

Репітер мережі ZigBee



EREPEATER

Короткий посібник

Працює з



На базі



Вер. 6.1

Дата виходу: X 2024

Soft: v1.0.0



Виробник:

ENGO Controls sp. z o.o. sp. k.

Rolna 4

43-262 Kobieliце

Польща

www.engocontrols.com

ОПИС:

Повторювач збільшує дальність сигналу бездротової мережі для всіх пристроїв Engo, які працюють по протоколу ZigBee 3.0. Це допомагає покращити діапазон радіосигналу в місцях, де бездротова мережа заважає відстані або іншим перешкодам (бетонним стінам, посиленням перекриттям тощо). Цей пристрій не може працювати автономно. Для його використання потрібен шлюз EGATEZB ZigBee 3.0.



УВАГА:

Цей продукт необхідно використовувати зі шлюзом EGATEZB ZigBee 3.0 (купується окремо).

ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ:

Цей продукт відповідає таким директивам ЄС: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ:

Використовуйте відповідно до національних норм і норм ЄС. Використовуйте прилад тільки за призначенням, зберігаючи його в сухому стані. Продукт призначений лише для використання в приміщенні. Будь ласка, прочитайте весь посібник перед встановленням або використанням.



УВАГА:

В процесі інсталяції можуть існувати додаткові вимоги щодо захисту, за дотримання яких відповідає монтажник.

Технічні характеристики

Живлення	230В AC 50Гц
Зв'язок	ZigBee 3.0 2,4GHz
Розміри [мм]	40 x 24 x 82

Світлодіодна індикація

	ПОЯСНЕННЯ
Світлодіод блимає синім	Пристрій перебуває в режимі сполучення з мережею ZigBee (якщо пристрій раніше не було додано до мережі ZigBee 3.0 або після відновлення заводських налаштувань)
Світлодіод горить синім кольором	Пристрій додано до мережі ZigBee 3.0
Світлодіод вимкнений	Повторювач не підключений до джерела живлення 230В

Встановлення ретранслятора в додатку

Переконайтеся, що смартфон знаходиться в зоні дії роутера та підключений до Інтернету. Це скоротить час сполучення пристрою.

КРОК 1 - ЗАВАНТАЖТЕ ЗАСТОСУНОК ENGO SMART

Завантажте програму ENGO Smart із Google Play або Apple App Store та встановіть її на свій смартфон.




На базі



КРОК 2 - ЗАРЕЄСТРУЙТЕ НОВИЙ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС

Щоб зареєструвати новий обліковий запис, виконайте наведені нижче дії.

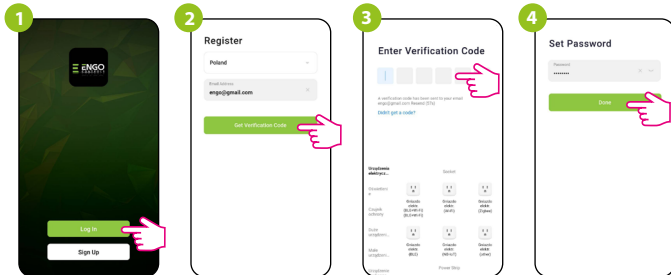

Натисніть «Зареєструватися», щоб створити новий обліковий запис.

Введіть адресу електронної пошти, на яку буде надіслано код підтвердження.

Введіть код підтвердження, отриманий в електронному листі. Пам'ятайте, що у вас є лише 60 секунд, щоб ввести код!!

Потім встановіть пароль для входу.

КРОК 3 - ВСТАНОВЛЕННЯ РЕПІТЕРА ZigBee 3.0 У ДОДАТКУ

Після встановлення програми та створення облікового запису:



Переконайтеся, що ви додали шлюз ZigBee до програми

Переконайтеся, що повторювач підключений до джерела живлення. Синій світлодіод має блимати. Якщо ні, виконайте скидання до заводських налаштувань (перегляньте розділ «Скидання до заводських налаштувань»).

Увійдіть в інтерфейс шлюзу.

У списку «Пристрої ZigBee» виберіть «Додати пристрій».

Зачекайте, поки додаток знайде пристрій, і натисніть «Готово».

Репітер встановлено. Синя світлодіодна індикація постійно світитиметься, і додаток показує основний інтерфейс.

Скидання до заводських налаштувань (вхід у режим сполучення)

Тричі з інтервалом у 3 секунди від'єднайте та під'єднайте повторювач. Світлодіодний індикатор на пристрої блимає, це означає, що повторювач видалено з мережі та шлюзу ZigBee. Після цього репітер автоматично перейде в режим сполучення. Ви можете знову додати його до мережі ZigBee (перегляньте розділ «КРОК 3»).

