


Розподільча гребінка з регулюючими вентиллями, 3/4" x 1/2" Tervix Pro Line WD

Опис

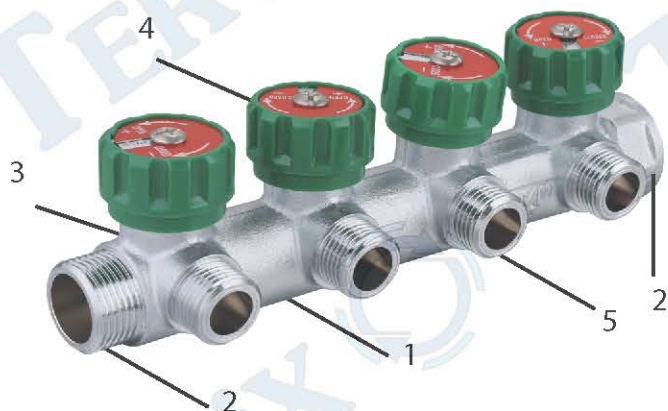

Арт № 392012 - 2 контури
Арт № 393012 - 3 контури
Арт № 394012 - 4 контури

Розподільча гребінка складається з латунного нікельованого корпусу (1) та патрубків для під'єднання (2) з зовнішньою та внутрішньою різьбою 3/4". Всередині корпусу розташований регулюючий вентиль (3). Ручка клапана (4) кріпиться до штоку за допомогою гвинта. Перекриття та регулювання потоку здійснюється поворотом ручки. Вихідні патрубки (5) з зовнішньої різьбою 1/2" призначені для підключення труб за допомогою "євроконуса".

Застосування

Гребінки призначені для розподілу та регулювання потоку рідкого середовища до споживачів (окремий прилад або група приладів, контур або петля системи та ін).

Гребінки можуть використовуватися на трубопроводах систем холодного (в тому числі питного) і гарячого водопостачання, стисненого повітря, а також на технологічних трубопроводах, що транспортують рідини, неагресивні до матеріалів елементів гребінки.

Гребінки оснащені регулювальними вентилями, що дозволяють збалансувати витрати по споживачах або відсікти певного споживача.

До гребінок можуть приєднуватися трубопроводи з різних матеріалів через тип під'єднання "євроконус".

Експлуатація

Елементи колекторних систем повинні експлуатуватися при температурі і тиску відповідно до технічних характеристик.

Після проведення гідравлічного випробування системи, обтискні гайки з'єднувачів слід підтягнути.

Монтаж


Гребінки можуть монтуватися в будь-якому монтажному положенні.

При вертикальному встановленні гребінок, слід звернути увагу на те, щоб автоматичний повітровідвідник теж розташовувався вертикально.

Гребінки можна з'єднувати між собою, таким чином збільшуючи кількість контурів.

При встановленні колекторних збірок в колекторні шафи, слід керуватися вказівками з монтажу колекторних шаф.

Розміри

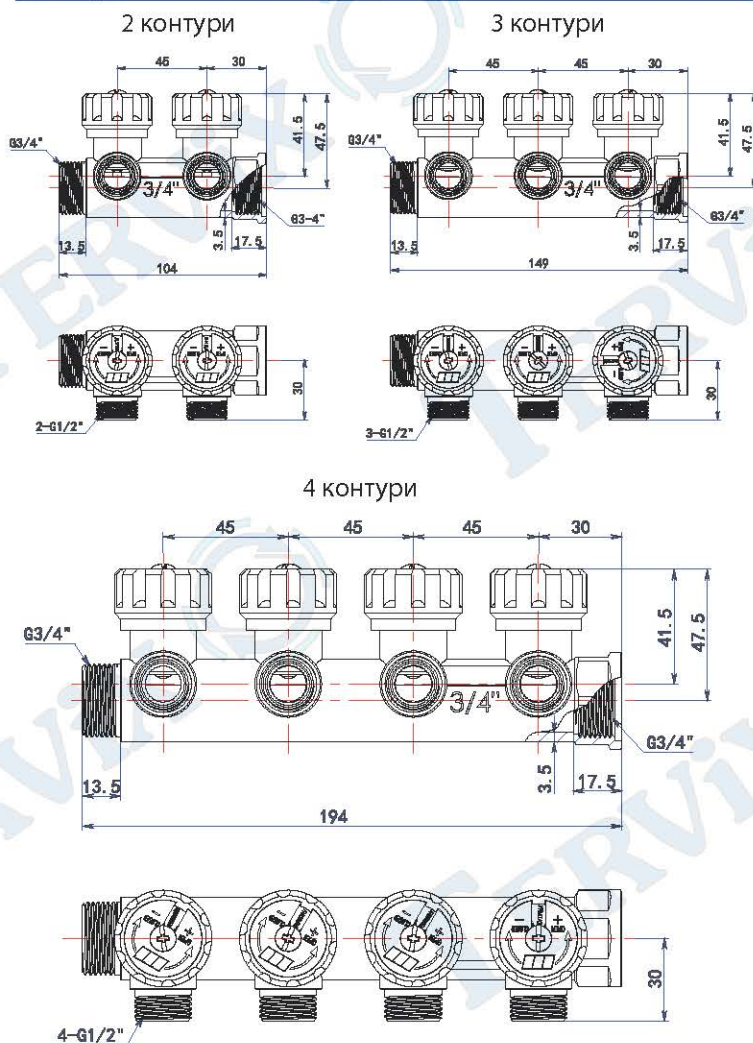

Технічні характеристики

Бренд	Tervix
Товщина металу	3,5 мм
Ресурс (відкр./закр.)	3000 циклів
Максимальний тиск	40 бар
Робочий тиск	10 бар
Макс. робоча температура	до 110 °C
Відстань між осями, мм	45 мм
Кількість контурів	2...4
З'єднання гребінки	3/4"
Вихідні патрубки	1/2" (євроконус)
KVS (через вихідні патрубки)	1,37 м³/год
Матеріал корпусу гребінки	латунь (CW 617N)
Матеріал ущільнювачів	PTFE

Базова комплектація

1. Розподільча гребінка
2. Регулюючі вентиля
3. Інструкція з експлуатації

Вивід з експлуатації, утилізація

Від'єднайте гребінку та розберіть її. З метою захисту навколишнього середовища, забороняється викидати демонтовану гребінку разом з несорттованими побутовими відходами. Гребінка виготовлена з матеріалів, які можуть бути перероблені.

Гарантія

Виробник надає 24-місячну гарантію з дня продажу. Гарантія стає недійсною в результаті самовільного ремонту, або при встановленні чи експлуатації без дотримання вимог даної інструкції.

Увага! Монтаж повинен проводити кваліфікований спеціаліст.